

Beitsproducten voor Roestvaststaal.

Badbeits T100 concentraat 1:1

De badbeits verwijdt verkleuringen, verbrandingen en corrosie resten in de laszone en de lasnaad bij roestvaststaal. Voor het beitsen van oppervlakken en lasnaden in één behandeling d.m.v. dompelen of circuleren.

Badbeits T100 concentraat 1:1

- geschikt voor alle roestvaststaal types
- voor gebruik verdunnen met water in een verhouding van 1:1

Badbeits T100 kant en klaar oplossing Badbeits N100 badaansterker


Voorbeeld:

Inwerktijd : ca. 30 min bij 15-22°C
Werkstof : 1.4301 (304)
Inwerktijd : ca. 60 -180 min bij 15-22°C
Werkstof : 1.4571 (316 Ti)

Gebruik en dosering

Verontreinigingen van de oppervlakte, zoals olie en vet verwijderen met een zuurreiniger (FR-D) of alkalische reiniger (AR) voor aanvang van het beitsen. Materiaal volledig onderdompelen in de beitsvloeistof.

Aansluitend afspoelen met koud water en hoge druk reiniger.

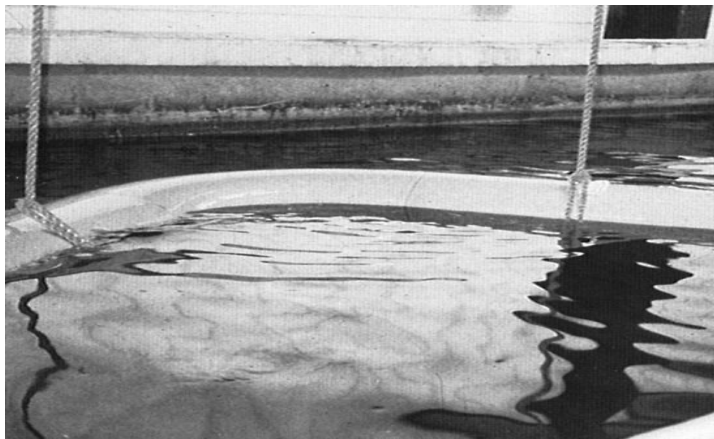

Aanvullende productinformatie:

Een optimale oppervlaktekwaliteit en de juiste beitsstijden geven het beste beitsresultaat. Dit wordt verkregen door regelmatig een analyse uit te voeren waarbij het zuurgehalte en het gehalte aan zware metalen worden bepaald. Hierna kan in overleg het beitsbad worden aangesterkt met Pelox N100.

Niet gebruiken en opslaan bij hoge temperaturen. Test het product voor gebruik. Raadpleeg de etikettering op de verpakking voor gebruik.

Alle hierin vermelde gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op proefnemingen en informatie welke, in zoverre voor ons controleerbaar, betrouwbaar is. Aangezien de toepassing buiten onze controle ligt kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De Pelox beitsproducten zijn vrij van chloride en zoutzuur.

Sir John b.v.
Zuidbaan 511
NL-2841 MD Moordrecht
T. +31-182-396931
F. +31-182-396937
E. info@sir-john.nl
W. www.sir-john.nl